



tradición e innovación

Termonebulizador - TS 35A(E) Generador de Niebla Térmica de Alto Rendimiento

Permite aplicaciones de formulaciones a base de agua o aceite, permitiendo más versatilidad en las operaciones de control de vectores.

Especialmente diseñado para atender a los más exigentes especialistas del sector de Salud Pública, el Termonebulizador Guarany permite aplicar el producto en lugares de difícil acceso, garantizando total eficiencia durante el trabajo.



más informaciones en
guaranyind.com.br



Termonebulizador

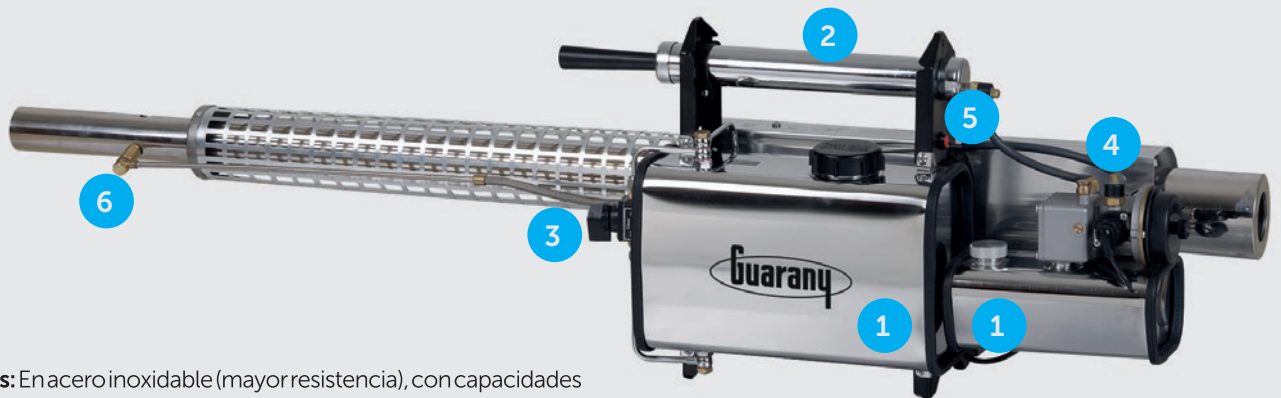


Imagen ilustrativa

- 1. Tanques:** En acero inoxidable (mayor resistencia), con capacidades de 6L (Tanque químico) y 1,5L (Tanque de combustible).
- 2. Sistema de presurización inicial:** A través de una bomba de pistón, cuyo accionamiento suave permite el funcionamiento del equipo, y cuenta con empuñadura para su transporte.
- 3. Válvula de Solución:** Con triple función, liberación o interrupción de la alimentación del producto químico y limpieza del sistema a través de accionamiento rápido y seguro, debidamente identificado.

- 4. Válvula de combustible:** Permite encender o apagar el motor de forma instantánea.
- 5. Botón de encendido:** Producción de chispa eléctrica cada vez que se enciende el motor.
- 6. Limitador de caudal:** El equipo cuenta con 3 unidades con agujeros de 0,8, 1,0 y 1,2 mm.

Ventajas del producto

Ergonomía: Liviano y portátil, lo que le garantiza al operador, total comodidad durante la aplicación.

Seguridad: Desarrollado con rejas protectoras de aluminio que brindan total tranquilidad durante el trabajo.

Aplicaciones

Salud Pública: Innovación y eficacia en el control de vectores responsables de la proliferación de endemias tales como Dengue, Zika, Chikunguña, Fiebre Amarilla y Malaria.

PCOs: En la aplicación de insecticidas, desodorantes y desinfectantes en lugares como escuelas, industrias, cobertizos, condominios, parques, edificios públicos, centros comerciales, empresas alimenticias y alcantarillas.

Fácil de Operar: Con simple bombeo manual e ignición electrónica el Termonebulizador garantiza facilidad al inicio del funcionamiento y liberación del producto químico a través del fácil accionamiento de la válvula de solución, ubicada en un punto estratégico.

Agricultura: Eficiencia en el control de plagas en establos, invernaderos, silos y granjas; en la aplicación de insecticidas, fungicidas y germicidas destinados a la protección de cultivos en general.

Puntos Estratégicos: Eficacia en el control en lugares de difícil acceso como depósitos de materiales, vertederos, bosques adensados y patios de vehículos abandonados.

Especificaciones técnicas

Capacidad tanque químico gal
Capacidad tanque de combustible 1,5L (0,4 gal)
Caudal Máximo 45 L/H
Presión tanque químico 0,35 bar
Presión tanque de combustible 0,008 bar

Potencia Máxima 18,6 KW (25,2 HP)
Consumo de Combustible (Máximo) 1,5L - 1,8 L/H
Peso Vacío 19,5 lbs)
Peso Lleno 16Kg (35 lbs)
Tamaño del embalaje 1280x300x380mm

Código: 11709.03.00 Vers.: 00 Julio/2018

Guarany se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso, siempre que sea necesario.

Conforme la norma ISO 9001:2015 la versión actual del catálogo excluye automáticamente las versiones anteriores y sus respectivos contenidos.

Guarany Indústria e Comércio Ltda.

Rod. Waldomiro Corrêa de Carvalho, Km 56,5
13308-200 - Itu - SP - Brasil



guaranyind.com.br



+55 (11) 2118-8400
export@guaranyind.com.br

Distribuidor