




equipos



PULVERIZADORES DE COMPRESIÓN PREVIA - SUPER 2S

Lá línea más completa de productos profesionales de alta calidad para el combate de las endemias y sanidad urbana. Productos ideales para PCO's y para Salud Pública atendiendo rigurosamente las normas internacionales.

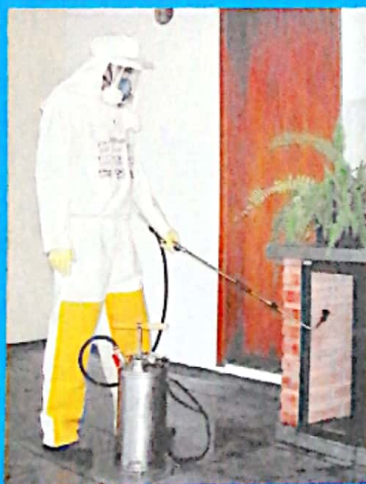

Aplicación con barra curva 120°




Aplicación con barra curva 120° y barra telescópica



Aplicación con barra telescópica

Pulverizadores de Compresión Previa - Super 2S

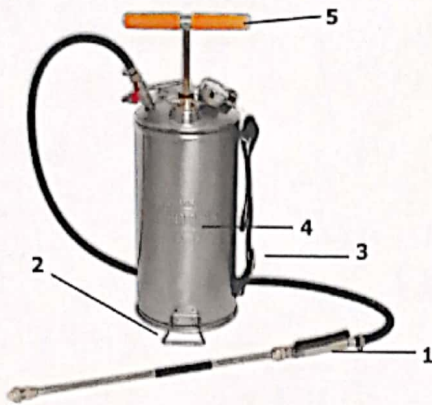

Aplicaciones:

Especialmente desarrollados para Salud Pública.

Alta eficiencia para el control de enfermedades endémicas como:

- Dengue
- Fiebre Amarilla
- Malaria
- Chagas

Ideales para trabajos pesados. No es necesario bombear durante la aplicación, dejando libre una mano del operador para otras tareas, incluso para uso de accesorios, como la barra telescópica.

Características:

1- Conjunto de descarga Super 6: en latón, con boquilla tipo universal, filtro inoxidable malla 100 y punta en acero inoxidable tipo abanico plano (8002 E).

2- Alza retractil: para apoyo del pie, mayor estabilidad y seguridad mientras el bombeamiento.

3- Correa de sustentación: en polipropileno, propia para servicios pesados y con hebillas regulables.

4- Tanque: de acero inoxidable soldado electronicamente, graduado en litros y galones. Boca ancha para facilitar el llenado y limpieza.

5- Cabo de la bomba: triple función, soltar o apretar el cilindro para mantenimiento, presurizar el tanque y facilitar el transporte del aparato.

6- Bomba de presurización: lateral con nueva válvula de retención a prueba de solventes. Mayor rendimiento con menor esfuerzo.

7- Manómetro: en latón forjado con escala de 0 a 100 psi, y faja operacional (25-55 psi) de color verde, marcando claramente la faja de operación.

8- Grifo "in-line": en la parte superior del tanque, permitiendo mantener la presión interna del tanque cuando la remoción de la manguera y del conjunto de descarga.

9- Tapa del tanque: con sistema positivo e instantaneo de cierre, cuanto mayor la presión mayor el sellado.

10- Válvula de seguridad: con escape automático de aire en el caso de exceso de presión o por mando voluntario para permitir la despresurización.

Doble sistema de filtrado con filtros en la válvula y en la boquilla del pulverizador.

Accesorios para optimizar las aplicaciones:



código 4751
Barra curva 120°



código 4750
Barra con boquilla rotativa 360°



código 4748
Barra telescópica 0.66 a 1.24m

especificaciones técnicas

	código 441-13	código 441-10	código 441-11
Capacidad total.....	7,6 L (2,0 gal)	11,4 L (3,0 gal)	15,2 L (4,0 gal)
Capacidad útil.....	5,0 L (1,32gal)	8,0 L (2,0 gal)	11,25 L (3,0 gal)
Peso neto.....	4,6 kg (10,1 lb)	5,5 kg (12,1 lb)	6,0 kg (13,2 lb)
Presión de trabajo máxima.....	414 kPa (60 psi)	414 kPa (60 psi)	414 kPa (60 psi)
Embalaje.....	245 x 245 x 460mm (9,6" x 9,6" x 18,1")	245 x 245 x 590mm (9,6" x 9,6" x 23,2")	245 x 245 x 720mm (9,6" x 9,6" x 28,3")

Misión de Guarany: ofrecer productos de la mejor calidad, con características innovadoras, que sean de utilidad pública y los mejores servicios, respetando siempre el medio ambiente, las personas y los mercados, así como garantizando la satisfacción de sus clientes y colaboradores.



rod. Waldomiro Correa de Camargo, km 56,5
cep 13308-200 Itu sp brasil (55 11) 2118 8400

Distribuidor